



Holmatro hydrauliske trækdonkrafte



Anvendelsesmuligheder:

- Sammentrækning af tunge stålkonstruktioner.
- Afvejning af tunge ladninger med kalibrerede manometre.
- Forspænding af stålwirer, byggewirer, højspændingskabler etc.
- Nivellering af tunge emner hængende i stroppen på en kran.

Holmatro hydraulic pulling jacks

Some of various applications are:

- Pulling together heavy steel constructions.
- Weighing heavy loads with calibrated pressure gauges.
- Prestressing steel wires, guy wires, high voltagecable etc.
- Levelling heavy objects hanging in the sling of a crane.

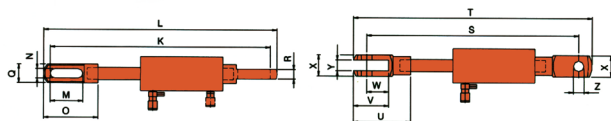

Varenr. / Item no.	Model	Effektiv kapacitet skub/træk / Effective capacity push/pull tons/tonnes	Stempel slaglgd. uden/med beskyttelsesfjeder / Stroke length without/with protection spring mm	Effektiv trykareal / Effective pressure area cm ²	Olieindhold / Oil content cm ³	Vægt / Weight kg
820-500-0011*	HPJ 11 S 15	- / 11	150 / 120	15.7 / -	236 / -	11,5
820-500-0030*	HPJ 30 S 15	- / 30	150 / 120	41.5 / -	623 / -	26,0
820-500-0060*	HPJ 60 S 15	- / 60	150 / 120	84.8 / -	1272 / -	45,0

* Leveres standard eksklusiv trækøje / clevisgaffel / Standard delivered excluding pulling eye / clevis eye

8

Varenr. / Item no.	Beskrivelse / Description	For tons/tonnes	M mm	N mm	O mm	Q mm	R mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Z mm
821-820-0010	Trækøje / Pulling eye	11/30	120	35	200	70	35	160/188	100/116	60/72	60	30/36	30/35
821-820-0020	Trækøje / Pulling eye	60	150	45	260	115	40	-	-	-	-	-	-
821-840-0010	Clevisgaffel / Clevis eye	11	-	-	-	-	-	160	100	60	60	30	30
821-840-0020	Clevisgaffel / Clevis eye	30	-	-	-	-	-	188	116	72	70	36	35
821-860-0010	Beskyttelsesfjeder / Protection spring	11/30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
821-860-0020	Beskyttelsesfjeder / Protection spring	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-